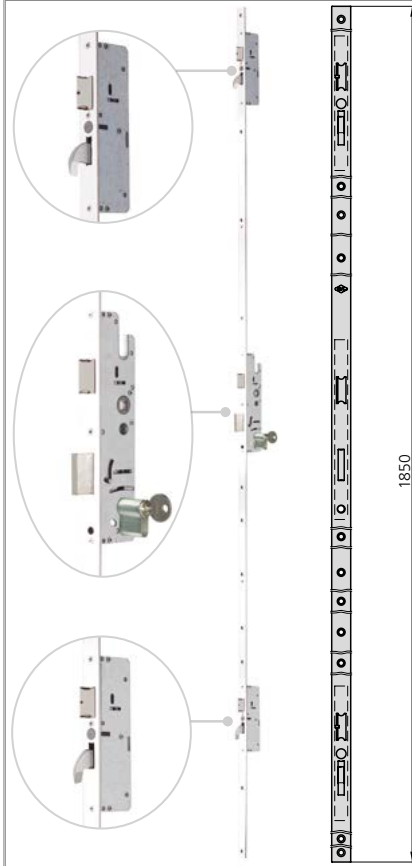


PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

MULTIPUNTO AUTOMÁTICA ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2A2N **iself**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Bloqueo total del sistema mediante palanca deslizante central accionada con llave
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm ↓ y a partir de 45 mm ↑ .
- Frente de 1850 mm de largo
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro

VERSIONES

- Posibilidad de distintas alturas de frente.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
<ul style="list-style-type: none"> • Cilindro no incluido • Motor no incluido 	P2A2N30/6	27	42	15	AI	1	
	P2A2N35/6	32	47	15	AI	1	
	P2A2N45/6	42	57	15	AI	1	
	P2A2N60/6	57	72	15	AI	1	
	P2A2N65/6	62	77	15	AI	1	
	2A2N/30/6L	27	42	15	AI	1	
	2A2N/35/6L	32	47	15	AI	1	
	2A2N/45/6L	42	57	15	AI	1	
	2A2N/60/6L	57	72	15	AI	1	
	2A2N/65/6L	62	77	15	AI	1	
	2A2N/30/6LAN	27	42	15	AI	1	
	2A2N/35/6LAN	30	45	15	AI	1	
	2A2N/45/6LAN	32	47	15	AI	1	
	2A2N/60/6LAN	57	72	15	AI	1	
	2A2N/65/6LAN	62	77	15	AI	1	
	2A2N/30/6U	23	38	15	AI	1	
	2A2N/35/6U	28	43	15	AI	1	
	2A2N/45/6U	38	53	15	AI	1	
	2A2N/60/6U	53	68	15	AI	1	
	2A2N/65/6U	58	73	15	AI	1	

DESCRIPCIÓN

REF.

- Suplemento electromecánico inteligente para motorización de la cerradura

KSM2A2

IMPORTANTE:

El motor KSM2A2 funciona con corriente continua DC. Incluye cable de 3 hilos y 6 m de largo.