

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de seguridad de 1 punto y palanca de 4 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Cerradero de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Escudo protector de cilindro
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS  
B A


LEVA

ACABADOS  
FRETE CILINDRO

CANTO



UDS

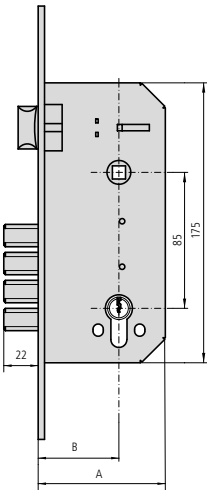

- Picaporte y palanca de 4 bulones de acero
- Cilindro de seguridad 601L3030

4000/50/2.J	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
4000/50/6.J	50	80	15	Al	CN	Red	1	12
4001/50/2.J	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
4001/50/6.J	50	80	15	Al	CN	Cua	1	12
4000/60/2.J	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
4000/60/6.J	60	90	15	Al	CN	Red	1	12
4001/60/2.J	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
4001/60/6.J	60	90	15	Al	CN	Cua	1	12

- Cerradura con sólo palanca de 4 bulones de acero
- Cilindro de seguridad 601L3030

4000A50/2.J	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
4000A50/6.J	50	80	15	Al	CN	Red	1	12
4001A50/2.J	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
4001A50/6.J	50	80	15	Al	CN	Cua	1	12
4000A60/2.J	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
4000A60/6.J	60	90	15	Al	CN	Red	1	12
4001A60/2.J	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
4001A60/6.J	60	90	15	Al	CN	Cua	1	12

