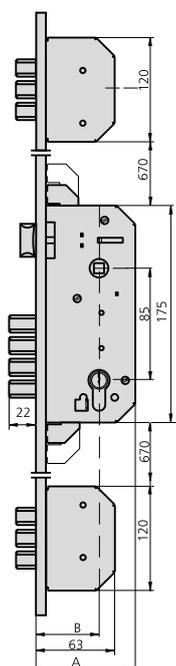

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure de haute sécurité à 3 points de fermeture par 10 boulons en acier
- Entre-axes 85mm
- Têtière filante en acier peint teinte dorée
- Têtière en acier nickelé en U de 20*10mm et têtière plate de 22mm en inox
- Pêne demi-tour réversible actionnable à la clé ou à la poignée
- 3 gâches courtes en acier peint teinte dorée
- Cache cylindre de sécurité peint teinte dorée
- Cylindre de sécurité série J6-601L
- Autres finitions possibles: inox, laquage bronze anglais, laquage doré, laquage argenté

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION
RÉF.
DIMENSIONS PANNETON
FINITIONS
PIÈCES
B
A
TÊTIÈRE
CYLINDRE

TÊTIÈRE U

- Serrure à 3 points
- Cylindre de sécurité 601L3030/4M
- Gâche CE4100/0
- Gâche haut/bas CE4100S/0
- Cache cylindre de sécurité KES4000/0

TÊTIÈRE PLATE

- Serrure à 3 points
- Cylindre de sécurité 601L3030/4M
- Gâche CE4100/6
- Gâche haut/bas CE4100S/6
- Cache cylindre de sécurité KES4000/0

4100/50/0.J	50	80	15	HN	CN	1
4100/60/0.J	60	90	15	HN	CN	1

4100/50/6L.J	50	80	15	AI	CN	1
4100/60/6L.J	60	90	15	AI	CN	1