



CARACTÉRISTIQUES

- Serrure anti-panique pour porte acier et alu
- Système anti-panique réversible
- Têtière inox de 22 mm.
- Pêne 1/2 tour réversible de 11 mm
- Pêne 1/2 tour réglable, sauf sur axe de 25 mm
- Boitier de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- **Manœuvre à la clef et par poignée depuis l'extérieur. La clef active ou désactive la poignée**
- Vis de fixation de cylindre.
- Entre-axes 85 mm (615) ó 92 mm (612)
- Serrure coupe-feu

VARIANTES


- Différents largeurs et types de têtes selon le gorge sont disponibles

ACCESSOIRES EN OPTION


- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS PANNETON		FINITIONS	PIÈCES
		B	A		

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Serrure avec fouillot dédoublé



- Gâches en option
- Option gâches électriques

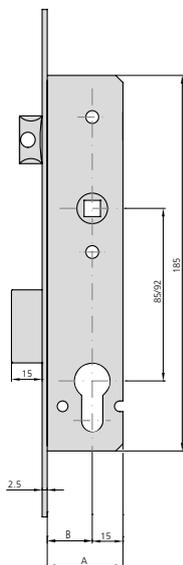

615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20