

PORTES BATTANTES / PIVOTANTES
SERRURE ANTI-PANIQUE PÊNE DORMANT GLISSANT
SÉRIE 615E, 612E
alupanic

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure anti-panique pour porte acier et alu
- Système anti-panique réversible
- Têtière inox de 22 mm.
- Pêne 1/2 tour réversible de 11 mm
- Pêne 1/2 tour réglable, sauf sur axe de 25 mm
- Boitier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- **Manœuvre à la clef et par poignée depuis l'extérieur. La clef active ou désactive la poignée.**
- Vis de fixation de cylindre.
- Entre-axes 85 mm (615E) ou 92 mm (612E)

VARIANTES


- Différents largeurs et types de têtes selon le gorge sont disponibles

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**
- Option **gâches électriques**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Serrure avec fouillot dédoublé

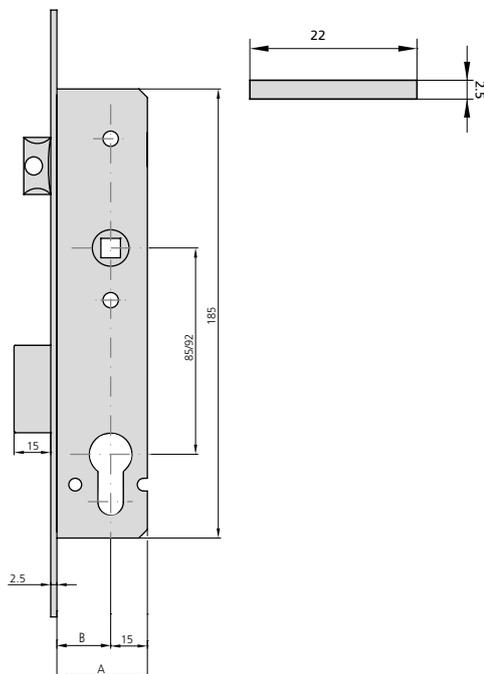

615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20